

SRU-1012 TYPE-R

一液性摩擦減少剤

HARIBA CO.,LTD.

SRU-1012TYPE-R

近年、推進工法において大口径、長距離、急曲線等の推進増加になっております。それに伴い推力の低減等を求められる滑剤が必要となります。当社の滑剤SRU-1012TYPE-Rは樹脂粒径が大きく、間隙の大きな土質でも滑剤の逸水を防止し、推力を低減させます。SRU-1012TYPE-Rは、上記の様な現場でも対応が出来る一液性摩擦減少剤です。

性状

- 外観 白色粉末体
- 成分 ホリアクリル系樹脂
- 比重 0.96(作液後)
- P H 7.5±0.5

荷姿

- 10kg ダンボールケース
(1kgポリ袋×10袋)
2,000ℓ/箱

添加量

SRU-1012TYPE-R (200ℓ当り)	水 (200ℓ当り)	粘性 mpa・s	摩擦減少率(%) (未使用を100として)
1kg	199ℓ	1,200	65% 減

特性


- 地層と布設管との摩擦抵抗が著しく減少する。
- 200ℓ配合で1kgと軽量で作業性が良い。
- 作液時間が約10分と短時間で作液出来る。
- 地下水等による希釈に大変強い。
- 樹脂粒径が約15mm～20mmに膨潤し滑剤の逸水を防止する。

作業手順

- ① ミキサーに清水を199ℓ添加する。
- ② 多少、分離していますので均一になるまで全体を混合して下さい。
- ③ 少量ずつ添加する。
- ④ 10分程度攪拌した後、ミキサーを止めて下さい。
- ⑤ 圧送開始。

摩擦減少率測定方

§ 摩擦減少測定方法

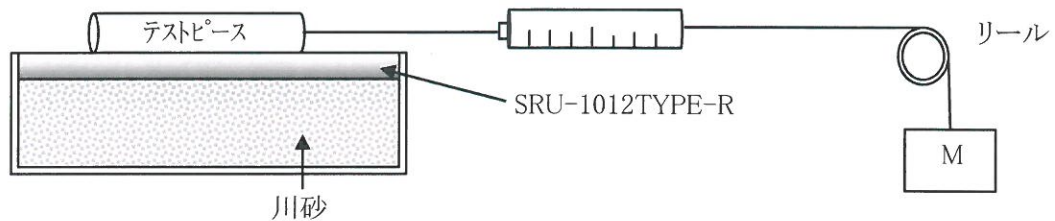

- テストピース コンクリート製3.32kg
- ばねばかり 5kg用

モーターにてリール先の糸を引っ張り、テストピースが動いた時のばねばかりにかかる荷重の最大値を測定する。

安全にお使いいただくため

【取扱上の注意】

- 取扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。

【保管上の注意】

- 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- 水濡れしないように保管して下さい。

【応急処置】

- 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。

【その他】

- 記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

薬液注入剤・グラウト・各種高圧ガス
特殊一般土木資材販売・溶接材料一式

 **株式会社 はりば**

本社：〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号

TEL (06) 6784-9736 FAX (06) 6784-8566

<http://www.hariba.co.jp>